


## Пульт управления музыкальными звонками

### BELL control-7

Блок предназначен для подачи музыкальных звонков и звуковых сообщений при театральных постановках. Выход пульта подключается к усилителю звуковой частоты с балансным входом или ко входу микшерского пульта. Монтаж в 19" рэч.  
Работает в составе комплекта ППР (пульт помощника режиссёра).

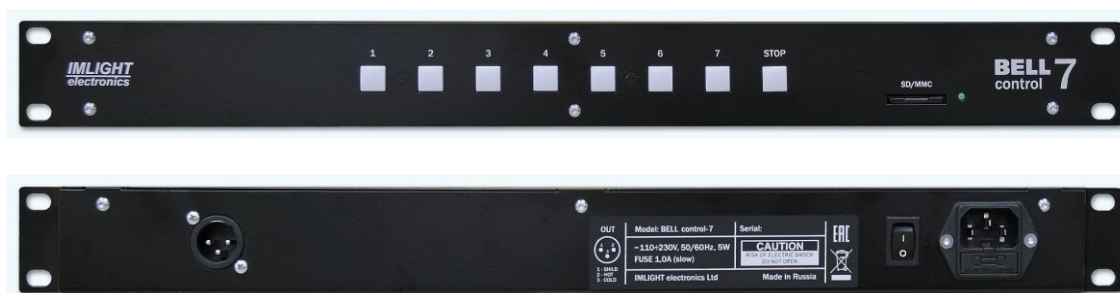

На передней панели блока расположены:

- 7 кнопок выбора звукового сообщения
- кнопка останова воспроизведения музыкального фрагмента
- слот держателя CD-карты с индикацией чтения

#### Технические характеристики:

напряжение питания, В	230±5%, 50Гц
кол-во независимых звуковых сообщений, шт	7
номинальный уровень выходного сигнала, V rms	0,775
типы применяемых карт	SDSC, SDHC, SDXC
форматы файлов	MP3, WAV
файловая система	FAT12/16/32, exFAT
степень защиты блока по ГОСТ 14254-80	IP31
диапазон рабочих температур, °C	10-40
габаритные размеры (ШxГxВ), мм	482x125x44 (1U)
масса не более, кг	2,5